CATÁLOGO 2026

BATERIAS EUROCELL®



VEÍCULOS LIGEIROS • COMERCIAIS • PESADOS • LEISURE

EV AUX



EUROCELL:
A NOSSA ENERGIA!

Desde 2002, a EUROCELL é sinónimo de confiança, inovação e desempenho. Desenvolvida para responder às exigências dos veículos mais modernos e produzida exclusivamente por fabricantes OEM, garante máxima capacidade e potência, assegurando arranques fiáveis e performance consistente em qualquer condição.

Com uma gama de baterias completa e tecnologicamente avançada, a EUROCELL® disponibiliza soluções específicas para:

- **Veículos ligeiros, comerciais e pesados** em baterias tradicionais de chumbo-ácido, seladas e sem manutenção;
- **Veiculos ligeiros e pesados** com sistemas Start-Stop e elevadas exigências energéticas - baterias AFB e AGM;
- **Veículos elétricos**, com soluções dedicadas que acompanham a evolução da mobilidade sustentável - AGM e Auxiliares;
- **Autocaravanas, embarcações, sistemas eólicos e fotovoltaicos**, através da versátil gama Multifit, pensada para lazer, energia auxiliar e autonomia fora da rede;
- **Veículos clássicos**, com baterias de 6V, preservando autenticidade com tecnologia atual;
- **Área industrial, Tração, empilhadores e máquinas,** com a linha E-Motion, desenvolvida para máxima eficiência, durabilidade e rendimento em ambientes de trabalho intensivo.

EUROCELL é mais do que uma bateria - é energia inteligente, construída para durar e preparada para impulsionar o presente e o futuro da mobilidade.

2026
Eurocell Vintage e E-Motion
Introdução da gama Vintage - baterias para veículos clássicos 6v;
Nova gama E-Motion de Tração para equipamentos elétricos: plataformas elevatórias, lavadoras, carros de golf, etc.

2025
X-PRO HD e X-PRO AUX
Incorporação de novas referências na gama X-Pro (AGM e EFB) para pesados e baterias auxiliares para veículos elétricos;
Lançamento da gama E-Motion, baterias de tração para equipamentos elétricos.

2024
Eurocell STD+
Lançamento da gama STD+ (OEM produzida pela FIAMM - norma IATF 16949).

2023
Novas Normas Europeias
Nova legislação europeia (código QR e identificação do produtor - European Battery Regulation 2023/1542).

2020
Eurocell X-Pro AGM
Reforço da gama X-Pro com a tecnologia AGM.

2018
Eurocell X-Pro
Introdução da gama X-Pro (gama EFB) para veículos Start & Stop.

2017
Multifit
Introdução da gama Multifit;
baterias para aplicações especiais e utilizações extremas, tecnologia DUAL (barcos, caravanas, veículos de emergência, 4x4).

2012
JIS e BCI
Introdução de novos modelos JIS e BCI;
Introdução de gama para veículos asiáticos e americanos.

2011
Eurocell Extreme
Lançamento da gama Extreme (linha premium).

2010
EUROCELL ECO
Lançamento da gama Eurocell ECO e expansão da marca para todo o território nacional, ilhas e PALOP´s.

2008
STD e HD
Lançamento das gamas STD e HD (distinção entre gamas de ligeiros e comerciais/pesados).

2007
Inovação: SMF
Introdução da gama SMF para pesados (baterias seladas), a primeira marca no país a disponibilizar este produto.

2002
Nasce a Eurocell
Lançamento da marca de baterias de arranque Eurocell Energy - Distribuição no distrito de Setúbal.

X-PRO AGM



START-STOP / EV / AUX

Atualmente, a energia exigida pelos veículos modernos requer baterias capazes de manter a performance ao longo do tempo. A necessidade de redução das emissões de CO2 e a regulamentação europeia, gerou nos fabricantes de automóveis a necessidade de desenvolvimento de veículos micro-híbridos, equipados com sistemas Start-Stop, travões regenerativos, entre outros, que solicitam uma mais intensa disponibilidade energética da bateria.

A gama EUROCELL X-PRO destinada a veículos micro híbridos e elétricos, responde às necessidades exigidas pelos fabricantes.

Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
A 12 AUX	BTX12	AGM	10	170	150x86x130	M6	1	B0	-
A 14 AUX	BTX14	AGM	12	200	150x86x145	M6	1	B0	5,00
A 15 AUX	BTX14	AGM	15	-	150x86x146	1	1	B0	4,70
A 30D AUX	U1R	AGM	35	-	196x130x180	1	0	B0	8,50
A 35 J	B19	AGM	35	350	187x128x223	1	0	B0	-
A 35 JX	B19	AGM	35	350	187x128x223	1	1	B0	-
A 45 J	B24	AGM	50	400	237x127x225	1	0	B01	12,95
A 45 JX	B24	AGM	50	400	237x127x225	1	1	B01	12,95
A 50	L1	AGM	50	400	207x175x190	1	0	B13	15,45
A 60	L2	AGM	60	680	242x175x190	1	0	B13	17,80
A 70	L3	AGM	70	760	278x175x190	1	0	B13	19,50
A 80	L4	AGM	80	800	315x175x190	1	0	B13	22,90
A 95	L5	AGM	95	850	354x175x190	1	0	B13	26,30
A 105	L6	AGM	105	950	393x175x190	1	0	B13	29,80
A 180	B	AGM	180	1100	513x223x223	1	3	B0	56,20
A 235	C	AGM	230	1200	518x273x240	1	3	B0	64,00



AGM - Absorbent Glass Material

A principal característica que diferencia uma bateria X-PRO AGM de uma convencional é a sua tecnologia.

Numa bateria tradicional, o eletrólito está numa solução líquida, onde as placas positivas e negativas estão mergulhadas. A X-Pro, por outro lado, utiliza placas AGM, em que o eletrólito está embebido na fibra de vidro absorvente que rodeia e isola os elementos positivos. Utiliza ainda a recombinação de gases como forma de maximizar a sua capacidade e longevidade. Extremamente fiáveis e com uma elevada capacidade de arranque, têm também maior resistência à vibração e aos ciclos.



X-PRO EFB



EFB - Enhanced Flooded Battery

A X-PRO EFB é uma evolução da bateria tradicional de chumbo-ácido e uma solução mais económica para os veículos com sistema Start-Stop básico. Placas de maior espessura contribuem para uma maior capacidade de arranque e resistência às constantes solicitações dos sistemas Start-Stop. De salientar que a aplicação deste tipo de baterias deve ser realizada de acordo com as indicações do fabricante automóvel.

Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
E 60	L2	EFB	60	600	242x175x190	1	0	B13	16,85
E 70	L3	EFB	70	720	276x175x190	1	0	B13	19,60
E 95	L5	EFB	95	900	354x175x190	1	0	B13	25,40
EC S95	D26	EFB	80	780	257x172x220	1	0	B01	19,60
EC T110	D31	EFB	85	820	303x172x220	1	0	B01	22,60

X-PRO HD

Gama para os modernos veículos pesados que, de acordo com a norma Euro VI, utilizam sistemas de redução de emissões de CO_2. Baterias AGM e EFB totalmente seladas, capazes de resistir a todas as solicitações de arranque e elétricas, com elevada disponibilidade energética. Grande resistência a ciclos e vibrações.



Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
A 180	B	AGM	180	1100	513x223x223	1	3	B0	56,20
A 235	C	AGM	230	1200	518x273x240	1	3	B0	64,00
E 185	B	EFB	185	1100	513x223x223	1	3	B0	43,60
E 235	C	EFB	235	1200	518x273x240	1	3	B0	57,60



STD+



CHUMBO-ÁCIDO

A gama EUROCELL STD+ provem da experiência dos maiores fabricantes de automóveis(OEM), em parceria com a FIAMM. Máxima capacidade e potência, para dar resposta aos veículos mais modernos. SPC – Tampas exigidas pelos fabricantes de automóveis europeus, sem manutenção de acordo com a norma Europeia EN50342, qualificado como MATCHING QUALITY SPARE PART (regulamentação europeia EU 461/2010)

Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
PB45B+	L1B	-	45	390	242x175x190	1	0	B13	11,00
PB50D+	L1	-	50	450	278x175x190	1	0	B13	11,80
PB60B+	L2B	-	60	560	315x175x190	1	0	B13	13,70
PB60D+	L2	-	60	580	354x175x190	1	0	B13	14,50
PB75B+	L3B	-	75	660	393x175x190	1	0	B13	15,85
PB75 D+	L3	-	75	720	242x175x190	1	0	B13	16,85
PB85K+	L4B	-	85	800	276x175x190	1	0	B13	18,60
PB100D+	L5	-	100	870	354x175x190	1	0	B13	22,20



STD

A nossa bateria mais acessível, mas com elevada performance, sendo também um produto produzido por fabricantes OEM. Peso, capacidade e potência necessários às solicitações dos veículos e de acordo com as especificações do catálogo.



Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
PB42JD	B19	-	40	340	197x128x225	3	0	B00	9,95
PB45JD	B24	-	45	370	237x127x225	1	0	B00	11,00
PB45JE	B24	-	45	370	237x127x225	1	1	B00	11,00
PB45B	L1B	-	45	350	207x175x175	1	0	B13	10,85
PB50D	L1	-	50	400	207x175x190	1	0	B13	11,80
PB60D	L2	-	60	550	242x175x190	1	0	B13	14,10
PB60B	L2B	-	60	540	242x175x175	1	0	B13	13,90
PB75B	L3B	-	75	650	276x175x175	1	0	B13	15,90
PB75 D	L3	-	75	680	276x175x190	1	0	B13	16,70
PB75 E	L3	-	75	680	276x175x190	1	1	B13	16,05
PB75JD	D26	-	75	630	260x172x220	1	0	B01	16,80
PB75JE	D26	-	75	630	260x172x220	1	1	B01	16,80
PB85K	L4B	-	85	760	305x175x175	1	0	B13	18,00
PB95D	L5	-	95	780	354x175x190	1	0	B13	21,40
PB100 D	L5	-	100	820	354x175x190	1	0	B13	22,00
PB100JD	D31	-	100	800	306x175x220	1	0	B01	21,70
PB100JE	D31	-	100	800	306x175x220	1	1	B01	21,70

HD



Uma gama dedicada aos veículos mais exigentes do mercado, os pesados. Com ótima performance, elevada capacidade de arranque e sistemas anti vibração de última geração, manutenção reduzida, cumprem as recomendações dos fabricantes destes veículos.

Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
PB110D	COM100	-	110	850	353x173x235	1	0	B01	21,95
PB110E	COM100	-	110	850	353x173x235	1	1	B0	22,95
PB120D	COM100	-	120	850	353x173x235	1	0	B01	22,95
PB110C	C31	-	110	800	330x172x242	1	Central	B0	27,55
PB115JE	E41	-	115	830	402x171x226	1	1	B0	26,80
PB115JD	E41	-	115	830	402x171x226	1	0	B0	26,80
PB1000	M31	-	110	1000	330x172x238	Duplo	1	B0	25,40
PB145		-	145	800	349x175x290	1	0	B0	31,10
PB145E		-	145	800	349x175x290	1	1	B0	31,10
PB140E	A	-	140	950	513x189x223	1	3	B0	33,40
PB180E	B	-	180	1100	513x223x223	1	3	B0	39,70
PB220E	C	-	220	1250	518x273x240	1	3	B0	51,95
PB230E	C	-	230	1300	518x273x240	1	3	B0	56,20

VINTAGE



Uma gama de 6V especialmente dedicada aos veículos de coleção.
Um produto com uma imagem distinta e a habitual qualidade Eurocell!

Referência	Tipo	Cap (Ah)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
EV-80	6	80	158x165x220	Diag	0	B00	11,00
EV-140	6	140	257x175x236	Diag	0	B01	18,40
EV6-165	6	165	330x174x234	Diag	0	B00	25,00

E-MOTION

Gama de monoblocos de tração ligeira, destinada à aplicação em equipamentos de tração elétricos: Carros de golf, Tuc-Tucs, plataformas elevatórias, máquinas lavadoras/varredoras, etc.



Referência	Tipo	Ah (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
E-M 12-60	12	65/60/55	278x175x190	1	0	B01	18,90
E-M 12-90T	12	115/110/90	303x175x228	1	0	B01	28,70
E-M 12-120T	12	155/140/120	344x172x284	1	0	B0	37,50
E-M 6-225T	6	240/225/185	260x181x270	EUT	5	B0	27,80
E-M 6-250T	6	270/250/210	244x190x270	1	5	B0	32,40

MULTIFIT

Gama de características especiais desenvolvida para dar resposta a veículos de emergência, socorro, autocaravanas e utilizações extremas. Placas de espessura elevada, maior capacidade de resistência aos ciclos, terminais duplos polivalentes, seladas, sem manutenção, resistem nas condições mais adversas.



Referência	Bloco	Tipo	Cap (Ah)	A (EN)	Dimensões	Terminal	Polaridade	Abas	Peso (kg)
MA 70	L3	AGM Dual	70	70	278x175x190	1	0	B13	19,50
MA 100	L5	AGM Dual	100	100	354x175x190	1	0	B13	26.30
MA 110	L6	AGM Dual	110	110	393x175x190	1	0	B13	29,80
MA 180	B	AGM Dual	180	180	514x223x220	1	3	B00	56,20
MA 240	C	AGM Dual	240	240	518x273x240	1	3	B00	64,00
ME 70	L3	WET Dual	75	75	278x175x190	1	0	B13	19,60
ME 100	L5	WET Dual	100	100	354x175x190	1	0	B13	22,20
ME 185	B	WET Dual	185	185	514x223x220	1	3	B00	43,60
ME 235	C	WET Dual	235	235	518x273x240	1	3	B00	57,60
ME 100	M27	WET Dual	100	100	303x172x221	duplo	1	B13	19,60
ME 110	M31	WET Dual	110	110	330x172x238	M10	1	B0	22,60

NORMAS GERAIS DE INSTALAÇÃO E MANUSEAMENTO DE BATERIAS



PRECAUÇÕES

Se manuseadas com cuidado e tomando as devidas precauções, as baterias de chumbo-ácido podem ser manipuladas com segurança e risco mínimo.
No entanto, as baterias de chumbo-ácido contêm ácido sulfúrico que é venenoso e corrosivo, o que as torna potencialmente perigosas, podendo causar ferimentos graves quando os procedimentos padrão de manuseamento e as medidas de segurança não são respeitados.

SEGURANÇA

- Use sempre roupas resistentes a ácidos, óculos de proteção, luvas de PVC e botas de borracha;
- Não fumar, fazer faíscas e chamas perto dos locais onde se opera ou carregam baterias de chumbo-ácido;
- Mantenha objetos metálicos longe dos terminais;
- As baterias são pesadas. Levante-as com cuidado e não as coloque em superfícies instáveis;
- Mantenha-as longe das crianças.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

- Salpicos nos olhos: lavar os olhos com água ou soro fisiológico em abundância durante pelo menos 15 minutos;
- Salpicos na pele: retirar cuidadosamente a roupa contaminada e lavar as áreas afetadas da pele com água em abundância;
- Ingestão: Beba grandes quantidades de água ou leite. Não induza o vómito.

ARMAZENAMENTO

- Mantenha as baterias na vertical;
- Não as exponha diretamente à luz solar;
- Mantenha as baterias limpas e guarde-as sempre em local fresco e seco;
- Nunca empilhe mais de 4 níveis de baterias;
- Nunca deixe cair ou derrube.

INSTALAÇÃO

- Verifique se o motor do veículo está desligado e guarde a chave fora do mesmo;
- Remova 1º a conexão do terminal negativo da bateria antiga;
- Remova depois a conexão do terminal positivo e, em seguida, remova a fixação ao suporte/viatura para retirar a bateria velha do veículo;
- Armazene com cuidado a bateria usada para posterior entrega na Polibaterias ou outro operador de resíduos licenciado;
- Antes de substituir inspecione o suporte quanto à corrosão e limpe-o usando uma escova de aço, se necessário. Proceda da mesma forma com os terminais da bateria;
- Coloque a bateria nova e fixe-a no suporte;
- Ligue 1º o terminal positivo;
- Ligue depois o terminal negativo (o terminal negativo deve ser sempre substituído por último);
- Se disponível, coloque vaselina sólida industrial nos bornes e terminais.

(Para viaturas com sistema Start-Stop ou híbridos, deve proceder-se à alimentação da viatura durante o processo de substituição da bateria e proceder no final à validação do sistema e da nova bateria através de equipamento com software apropriado.)

VERIFICAÇÃO

Desloque-se a um técnico especializado para verificação do sistema de carga e arranque da viatura.

RECICLAGEM

- As baterias NUNCA devem ser descartadas no lixo doméstico;
- As baterias são materiais recicláveis e devem sempre ser entregues em operadores de resíduos licenciados para as receber.

ESQUEMAS

TERMINAIS

	A (Standard)	B (Pequeno)	STUD	CENTRAL	DUAL	DUAL	LATERAL	LUG
Terminal Positivo			 Rosca 3/8"-16			 Rosca 5/16"-18		
Terminal Negativo			 Rosca 3/8"-16			 Rosca 5/16"-18		

ABAS DE FIXAÇÃO

B0		**B1**	 10.5mm apenas nos lados compridos
B4	5 entalhes  19mm apenas nos lados compridos	**B8**	 13.5mm apenas nos lados compridos
B9	 10.5mm nos lados compridos, 29mm nos lados curtos	**B13**	5 entalhes  10.5mm nos quatro lados compridos
B14	 19mm nos lados compridos, 10.5mm nos lados curtos		

Estes são os tipos de fixação mais comuns, mas podem ser utilizados outros.

LIGAÇÕES

0	1	3	4	C	0
					

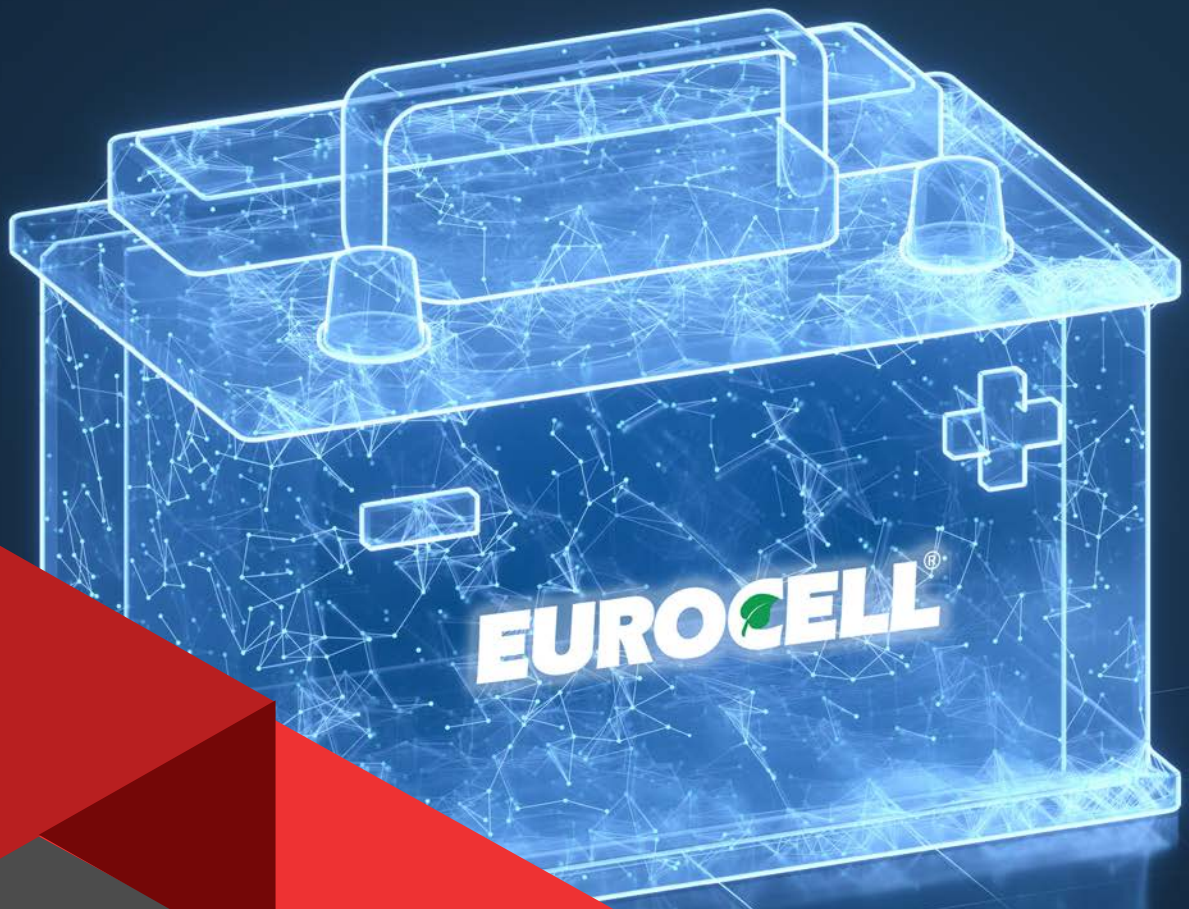

MARCA NACIONAL Nº 361443

Registado em 01-07-2003

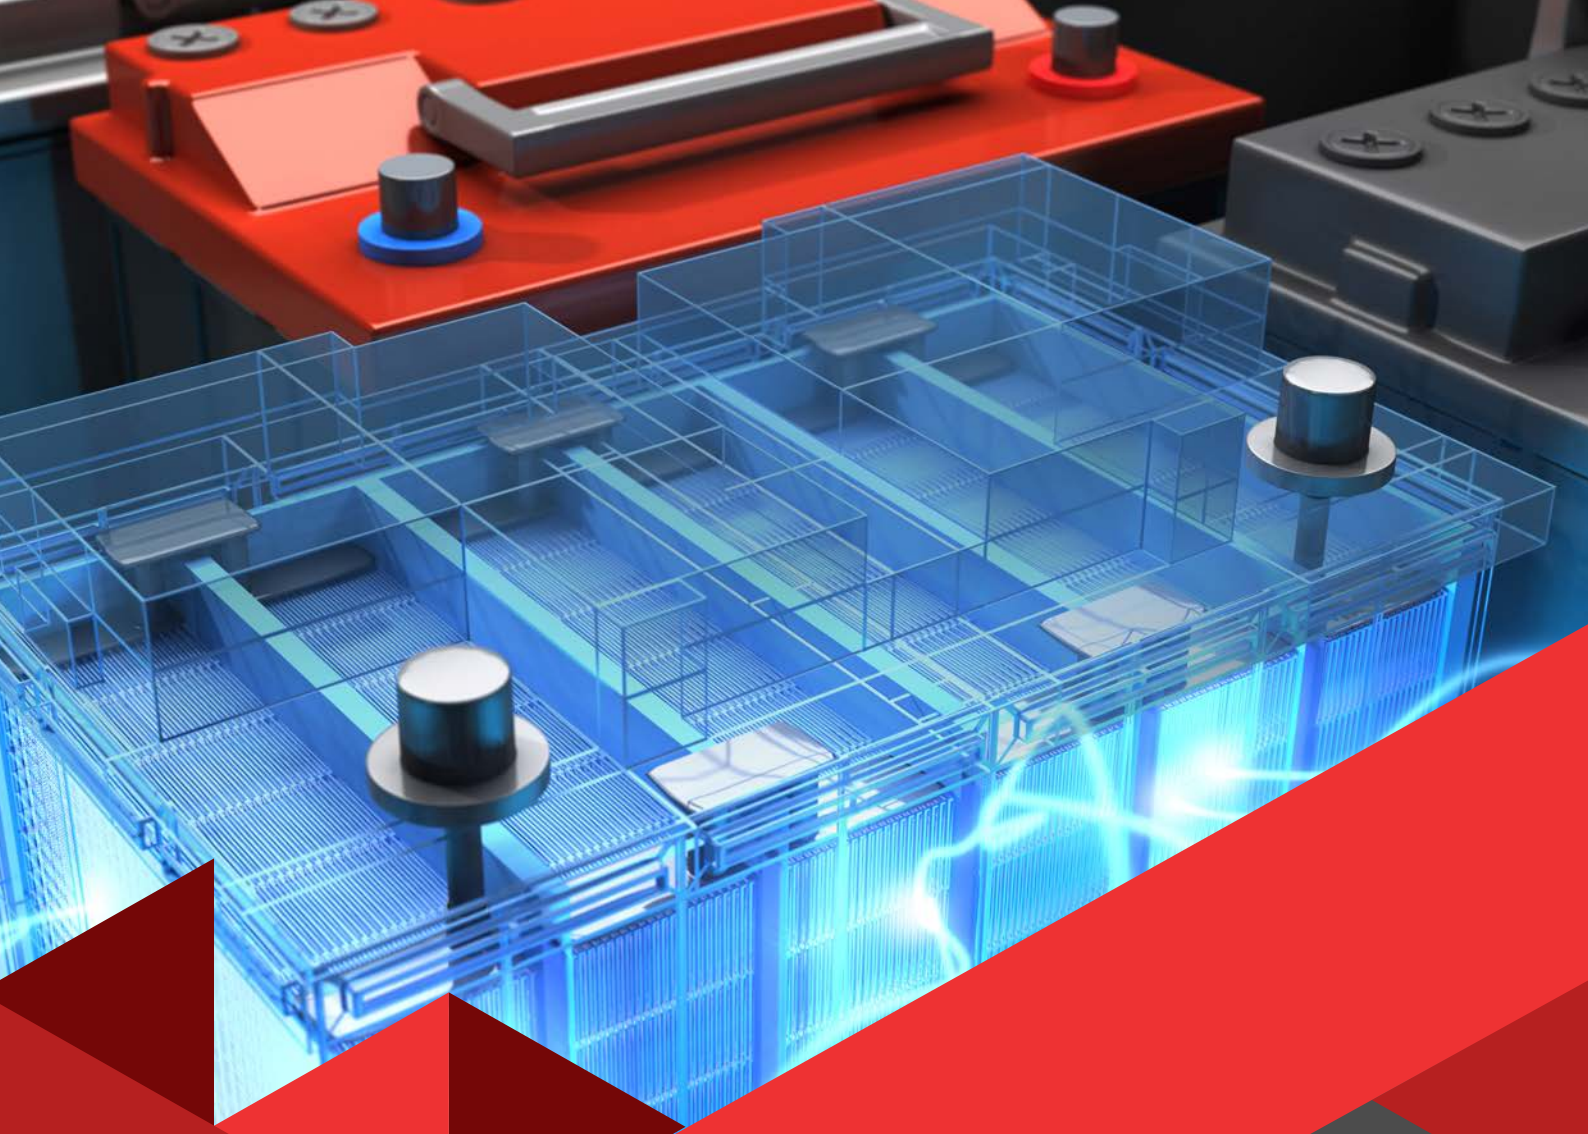

EUROCELL®